

US-Key 超小型UTモジュール USB接続でノートPCが超音波探傷器に！

US-KeyはPCとUSB接続するだけで
超音波探傷器に早変わりします。
ポータブル超音波探傷器が持つ
ほとんどの機能を搭載してます。




超小型：70(L)×36(W)×20(H)




PCとUSBで簡単接続



RF表示、VIDEO表示ほか、
DAC,Bスコップ表示等
探傷器機能を満載

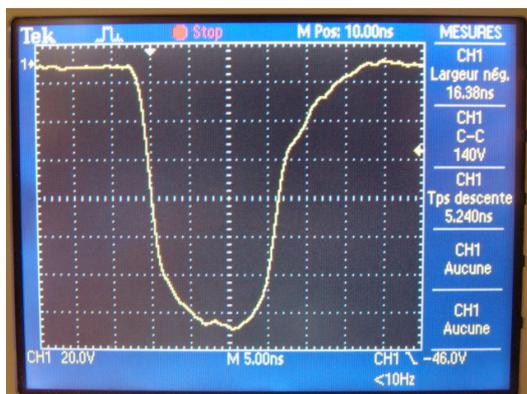

スクエアタイプパルサー
20~230V(50Ω負荷)

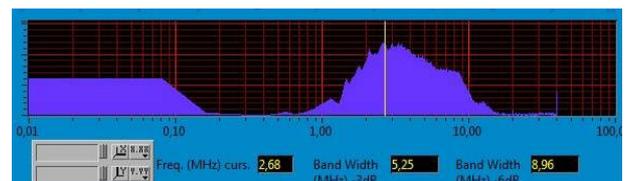

FFT解析画面

US-Key 仕様

- ▶ 超低ノイズプリアンプ: $0.74\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- ▶ 周波数帯域(-6dB): $0.5\sim 18\text{MHz}$
- ▶ トランスミッター: $20\sim 230\text{V}$ スクエア 50Ω 負荷
- ▶ デジタイザー: 12bit: 80MHz オプション 160MHz
- ▶ ゲイン: $0\sim 80\text{dB}$
- ▶ DAC: あり
- ▶ 高速接続: USB2.0
- ▶ 電源: USBより供給 5V
- ▶ サイズ: $70(\text{L})\times 36(\text{W})\times 20(\text{H})$
- ▶ OS: Windows XP/ Vista/ 7

姉妹機器

US-Scan IO付きUTモジュール

IO, エンコーダが接続できます



US-Scan仕様

- ▶ 周波数帯域(-6dB): $0.54\sim 18\text{MHz}$
- ▶ トランスミッター: 230V 5V ステップ スクエア
幅 $16.6\text{ns}\sim 480\text{ns}$
- ▶ PRF: $100\text{Hz}\sim 20\text{KHz}$
- ▶ デジタイザー: 12bit 80MHz
- ▶ ゲイン: $0\sim 80\text{dB}$ 0.1dB ステップ
- ▶ DAC: あり
- ▶ サイズ: $1505(\text{L})\times 145(\text{W})\times 35(\text{H})$
- ▶ OS: Windows XP/ Vista/ 7/ 8
- ▶ 出力: アナログ3点、デジタル3点
- ▶ エンコーダ: 2軸
- ▶ 電源: USBより供給 5V
- ▶ OS: Windows XP/ Vista/ 7

お問い合わせ

ディービー株式会社 DiiBii Ltd.

〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町2-1 6F

TEL 06-6809-3762

FAX 06-6809-3763

URL <http://www.db-kk.com>